


ラベラー

LAB II シリーズ

多様なニーズに対応するラベラー

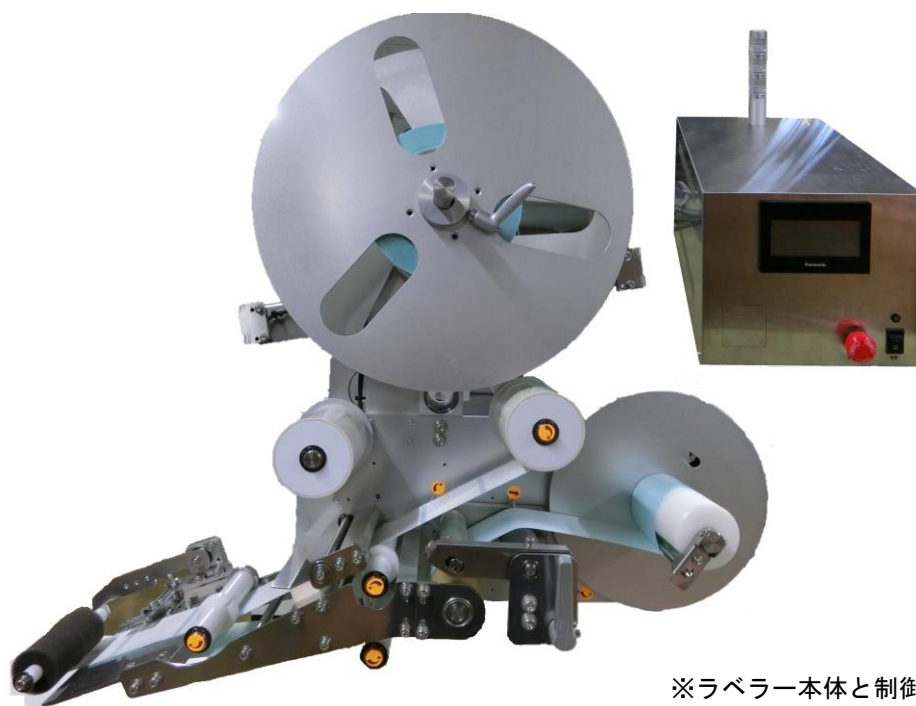

※ラベラー本体と制御BOXは別体型となります。

ラインを流れるワークを検知しラベルを自動貼り付け

多品種のワークに対応可能

お客様のご要望に合わせたカスタム対応可能

機器の仕様は運用環境に
合わせて各種対応致します

- ・多品種対応 . . . ワークに合わせた仕様で設計いたします。
- ・ラベルサイズ . . . 異なるサイズのラベルについても対応可能。
- ・設置環境 . . . 設置環境に合わせた設計にも対応可能。

豊富なシリーズ製品により多種仕様に対応可能

ラベル仕様

サイズ	W : 30mm~100mm L : 15mm~350mm
台紙幅	最大104mm
ロール外形	φ280mm以下
紙管内径	3インチ (φ76.2mm)
ラベル間距離	3mm以上

ラベラー仕様

貼付方式	同期貼り方式
勝手方向	左勝手方向 / 右勝手方向
電源	AC100V 50Hz/60Hz
使用環境	周囲温度 : 5~35°C、周囲湿度45~85% (結露無き事)
アラート機能	ラベル歯抜け、ラベル切れ等
品種登録	00~31 (操作パネル設定)
ラベル送り速度	5~25m/分 (操作パネル設定)
カウンタ機能	運転中に貼り付けた枚数をカウント (リセット可能)
ラベラー総重量	約62kg
サイズ	W319mm×L617mm×H530mm

制御BOX仕様

タッチパネル	表示及び操作スイッチ
非常停止SW	装置の即停止
パトライト/ブザー	緑点灯/運転中、赤点灯/停止中、赤点滅/エラー警報・異常 等

カスタマイズ代表例

①ホットプリンタ付きラベラー
②エンコーダ追従ラベラー
③台紙幅150mmラベラー
④ラベラー専用スタンド

※各種カスタマイズを承っております。お気軽にご相談下さい。



株式会社 アイ・イー・エス

本社・工場 〒975-0038 福島県南相馬市原町区日の出町563

TEL:0244-24-1438 FAX:0244-24-6491

東京事務所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-3

金陽神田ビル8F

TEL:03-3525-8480 FAX:03-3525-8481